


Vòng bi NU414

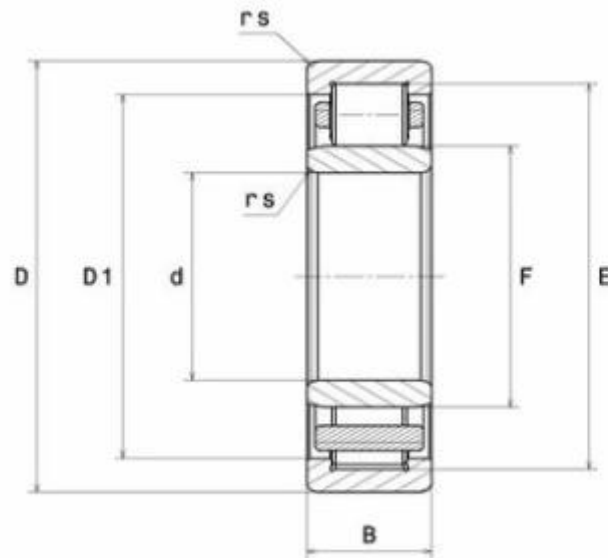

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	70 mm
D - Đường kính ngoài	180 mm
B - Chiều rộng	42 mm
E - Đường kính con lăn trên	152 mm
F - Đường kính con lăn dưới	100 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	3 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	3 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	5,24 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	253 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	236 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	26,8 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	4000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	3400 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	83 mm
da max - Small face shoulder max diameter	99 mm
db min - Min inner ring GO diameter	102 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	167 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	2,5 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	2,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor